



Tringles & fournitures





Composants communs - Rails KS, KSC, DS

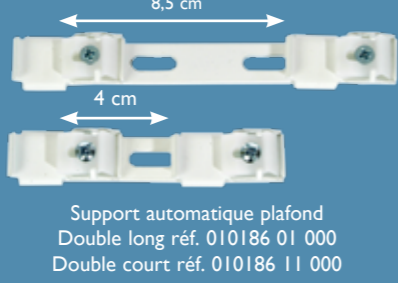

Equerres acier

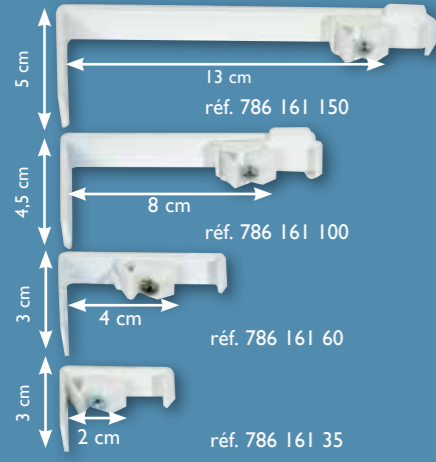

Equerres aluminium renforcées

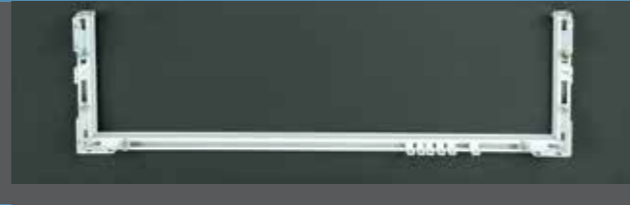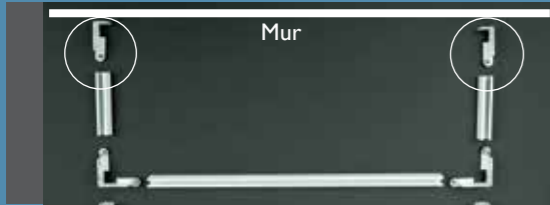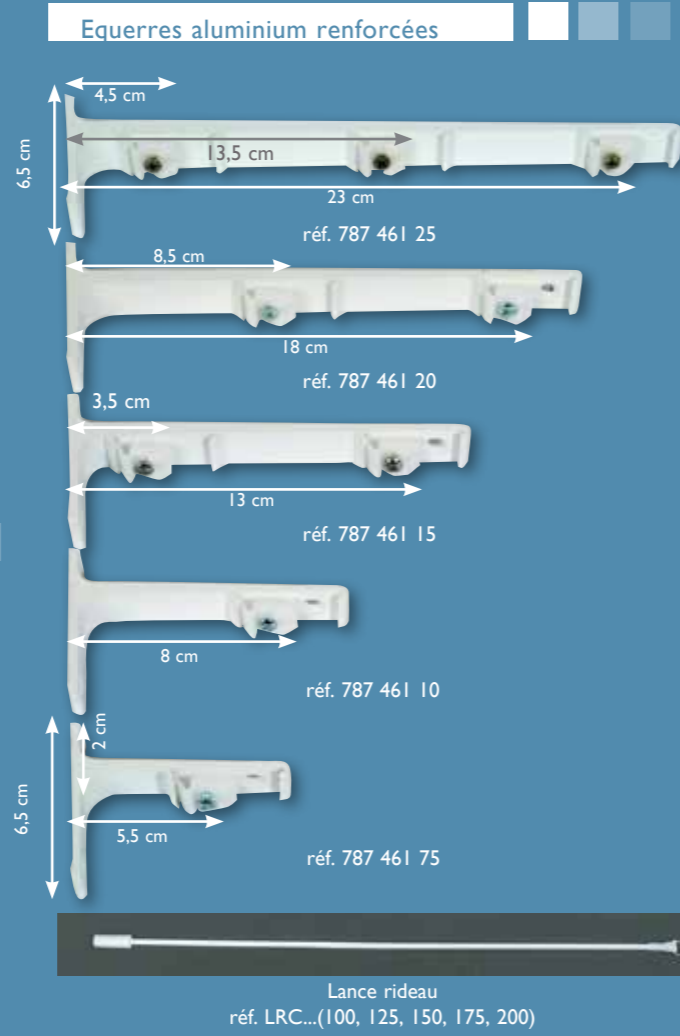

Mise en oeuvre du retour angulaire 90° assemblé (deux retours par assemblage). réf. 010165 01 000



Tél : +33 477 27 60 60 - 62
Fax : +33 477 28 67 38
Tél export : +33 477 27 60 66
E-mail : contact@sotexpro.fr

DATE
DÉLAI SOUHAITÉ
DELIVERY DATE REQUIRED
DEMANDE DE PRIX OU COMMANDE
seuls QUOTATION OR ORDER
TRingles et rideaux (2) Rideaux
CURTAINS AND TRACKS (2) CURTAINS ONLY
REFERENCE CHANTIER.....
SITE REFERENCE

CACHET DE L'ENTREPRISE :
COMPANY SEAL
CONTACT NAME
Nom du demandeur :

Local AREA	Qualité FABRIC REF.	TRINGLES (1) Tracks (1)				RIDEAUX Curtains			Commentaires Comments		
		Nbre de tringle N° of track	Type de tringle N° of track	Supports Brackets	Longueur tringle Track length	I P - 2 P	Nbre de rideaux N° of curtains	Hauteur finie Finished height		Type Tête Header	Ourllet Bas (3) Bottom hem
Ex : CLASSE 23	Opale2	3	KSF	F10	2,00 m	2 P	6	2,50 m	RF 70	OB 01	

(1) TRINGLES
Même si vous ne commandez pas la tringle, nous indiquer sa longueur pour déterminer l'ampleur du rideau et le nombre de panneaux par tringle : 1 P ou 2 P (voir ci-contre).
(1) TRACKS : Even if not ordering tracks, please state its length in order to determine the fullness of the curtain and the number of drapes per track. 1P or 2P. (see opposite)

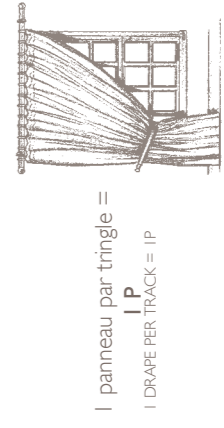

(3) OURLET DU BAS : Nous confectionnons ainsi : Tissu paresolaire : 10 cm - Occultant : 1 cm - Voilage : plomb 14 g.
Autres dimensions à nous préciser.
(3) BOTTOM HEM : WE MAKE UP THIS : Solar filtering fabric: 10CM - BLACKOUT: 1 CM - VOILES FOR OTHER DIMENSIONS PLEASE SPECIFY.

(2) CHIFFRAGE DES TRINGLES : Nous préciser le type de tringle, le nombre de panneaux sur la tringle, le type et l'avancée des supports face.
(2) QUOTING FOR TRACKS : PLEASE STATE THE TYPE OF TRACK, NUMBER OF DRAPES PER TRACK, TYPE OF BRACKET AND DISTANCE FROM WALL (IF RELEVANT).

Aluminium 15 x 20 «laqué blanc» réf. KSP (pose plafond), KSF (pose de face) Avancée pour équerres pose. F3,5 = 3,5 cm - F7,5 = 7,5 cm - F10 = 10 cm
Aluminium 20 x 20 «laqué blanc» réf. KSCP (pose plafond), KSCF (pose de face) face : F1,5 = 1,5 cm (double) - F2,0 = 2,0 cm (double)
Aluminium 12 x 2, tringle plate réf. PL 12x2
Tringle bois diamètre 35 mm (TBI naturel, TB2 noyer ou TB3 blanc)
Tringle ronde acier chromé (TR20 diamètre 20 cm, TR25 diamètre 25 cm)
Autres : À PRÉCISER.

NOTA : ce bon de commande est disponible sur le site web : www.sotexpro.fr
NB : THIS ORDER FORM IS AVAILABLE ON OUR WEBSITE : www.sotexpro.fr